

# I-DRAIN® PRO LINEAR 54 & 72

> Dé doucheoplossing met eenvoudige plaatsing

**I-DRAIN® biedt u ingenieuze en innovatieve douchegoten die de waterafvoer van uw doucheruimte op een vakkundige en elegante wijze regelen.**

Met een inbouwhoogte van 54 of 72 mm (excl. vloerafwerking) voor haar Linear drains, realiseert I-DRAIN® de laagst mogelijke inbouwhoogte. Deze hoogte is zowel geschikt voor renovaties als nieuwbouw.

**DDS (Double Drain System)**

**Type uitloop:** horizontaal

**Waterdicht:** Voorgelijmd waterdichtingsdoek

- verlijming getest: 25 jaar duurzaamheid
- compatibel met vloeibare waterdichting

**Sifon:** geheel verwijderbaar en met apart verwijderbaar haarrooster voor eenvoudige reiniging

**Roosters koppelbaar** met rechte en 90° koppelstukken

**Rooster verstelbaar:** ja


**Meegeleverd:** I-Buddy installatiemal en tegemal

**10 jaar garantie**

**Gecertificeerd:**

Getest door SP: 25 jaar waterdichte gepatenteerde verlijming van het doek met de drain.

EN1253, CE Certified, ISO 9001. Etag 022 & LGA (voor Linear 72)

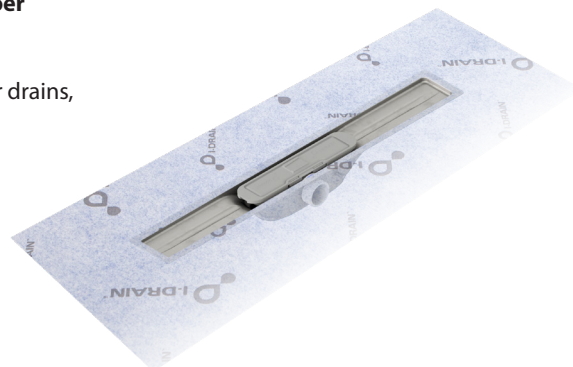

**Verkrijgbaar in 7 afmetingen:**

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm


## > Eigenschappen

	54 mm	72 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	54 mm	72 mm
<b>Waterslothoogte</b>	30 mm	50 mm
<b>Aansluitmaat</b>	40 mm	50 mm
<b>Afvoercapaciteit</b>	27,5 l/min.	33,5 l/min.

## > Materiaal

<b>Drain</b>	Diepgetrokken RVS
<b>Rooster</b>	Apart aan te kopen*
<b>Binnenschroefdeel</b>	Polypropeen
<b>Buitenschroefdeel</b>	ABS PC
<b>Complete sifon</b>	Polypropeen
<b>Roostersteunen</b>	ABS
<b>Dichtingsringen</b>	Silicone/EPDM



\*Rooster apart aan te kopen

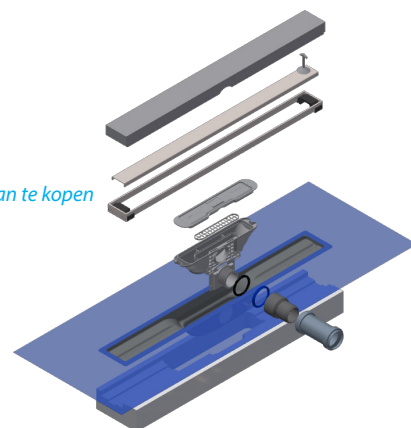

## > Technische tekening

**54 mm**

**72 mm**

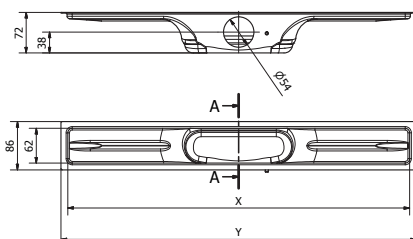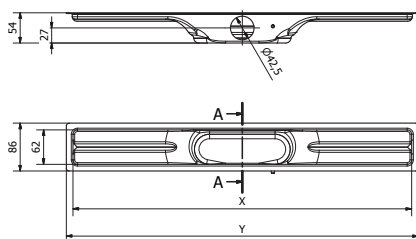

X	Y
609	633
709	733
809	833
909	933
1009	1033
1109	1133
1209	1233

x = zichtmaat

y = inbouwmaat (excl. doek 330 mm)